



PowerA™

# ENHANCED WIRELESS CONTROLLER


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dwa lata ograniczonej gwarancji  
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

Przycisk Capture Przycisk Home

Port Ładowania USB-C Dioda Ładowania Przycisk Sync

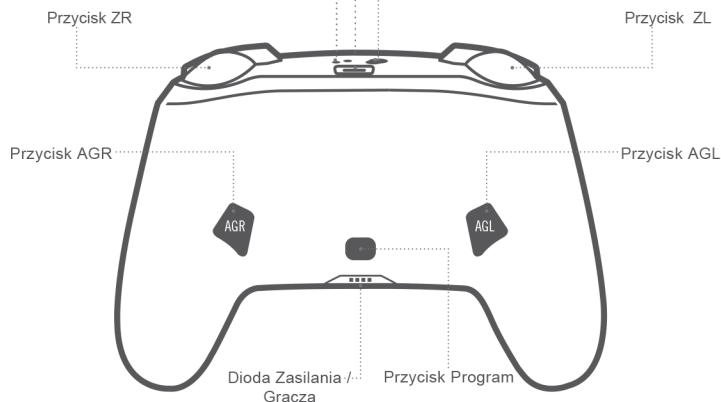

## ZAWARTOŚĆ

- Enhanced Wireless Controller do Nintendo Switch
- Kabel ładowania typu USB-C 3m.
- Instrukcja

## USTAWIENIA

Sprawdź dostępność aktualizacji systemu. Do korzystania z kontrolerów bezprzewodowych PowerA wymagana jest aktualizacja systemu Nintendo w wersji 6.0.1 lub nowszej.

1. Połącz konsolę Nintendo Switch z internetem.
2. Aktualizacja systemu zazwyczaj pobiera się automatycznie po podłączeniu konsoli do internetu.
3. Wybierz „System Settings” z menu HOME, a następnie przejdź w dół do „System”, aby zobaczyć wersję aktualizacji systemu i sprawdzić dostępność aktualizacji systemu. Aby uzyskać dodatkową pomoc, wyszukaj „system update” na stronie pomocy technicznej Nintendo.

## AKUMULATOR WEWNĘTRZNY 900 MAH

Kontroler został naładowany fabrycznie, ale jeśli górna dioda miga na czerwono, podłącz kabel USB w celu naładowania przed pierwszym sparowaniem. Pełne naładowanie umożliwia do 30 godzin pracy.

**UWAGA:** Pamiętaj, aby ładować kontroler przynajmniej raz na 45-60 dni (niezależnie od użytkownika), aby bateria zachowała zdolność ładowania. Pojemność akumulatora będzie się stopniowo zmniejszać wraz z wielokrotnym ładowaniem.

## PAROWANIE

W menu HOME wybierz „Controllers”, a następnie „Change Grip and Order”. Na następnym ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC przez co najmniej jedną sekundę na kontrolerze, który chcesz sparować.

**UWAGA:** Raz sparowany kontroler połączy się automatycznie następnym razem.

## DIODY STATUSU

Kontroler ma trzy diody statusu umiejscowione na górze, na dole i z przodu.

1. Górna dioda obok przycisku Sync będzie migać na czerwono, gdy baterie będą na wyczerpaniu. Wymień baterie, gdy wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii zacznie migać.
2. Przednia dioda (między przyciskami Home / Capture) wskazuje, że kontroler jest włączony i będzie migać podczas programowania przycisków AG.
3. Cztery diody na dole wskazują numer gracza 1-8 i będą migać cyklicznie od lewej do prawej podczas parowania bezprzewodowego.

## PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW (AG)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (tył) przez 2-3 sekundy. Dioda programu (przód) będzie migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3 / Przycisk kierunkowy). Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Dioda programu przestanie migać, sygnalizując, że przycisk AG został przypisany.
3. Powtórz dla drugiego przycisku AG

**UWAGA:** Zaprogramowane przyciski zostaną zapamiętane po wyłączeniu kontrolera.

## RESETOWANIE PRZYCISKÓW AG

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2-3 sekundy. Dioda zasilania zacznie powoli migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund, aby zresetować.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pyt. 1. Mój kontroler bezprzewodowy nie paruje się

- Odp. 1. Sprawdź, czy baterie są poprawnie zainstalowane bądź nie są wyczerpane. Odp. 2. Potwierdź, że postępujesz zgodnie z procedurą „Parowanie”.  
Odp. 3. Wymij i włóż ponownie baterie, aby zresetować kontroler do ustawień fabrycznych.

## OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

## SYMBOLE



Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.



CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

## WYPRODUKOWANO PRZEZ

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way,  
Jezioro Zuryskie, IL 60047  
[ACCOBRANDS.com](http://ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)  
Wyprodukowano w Chinach

## KONTAKT/WSPARCIE

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

## GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja. Odwiedź [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support), aby uzyskać szczegółowe informacje.

## DODATKOWE PRAWA

© 2021 ACCO Brands Polska Sp. Instrukcja PowerA i PowerA są znakami towarowymi firmy ACCO Brands Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

**SPECYFIKACJA BEZPRZEWODOWA**  
Zakres częstotliwości: 2,4 – 2,4835 GHz Maks.  
E.I.R.P.: <10dBm

